


设施（方舱）类滤波器

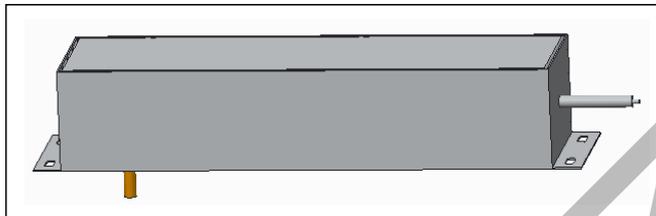

设施（方舱）类滤波器通用性能

表 1 技术条件

产品类型	额定电压	温度范围	最大泄漏电流	耐压（1分钟）	绝缘电阻	环境条件
Type	Rated Voltage	Temperature Range	Max Leakage Current	Withstand Voltage (1min)	Insulation Resistance	Environment Condition
直流电源	40VDC	-55~+85°C	无	线-线(L-L):100VDC 线-地(L-G):100VDC	≥ 100MΩ/100VDC	GJB150A GJB6109
交流电源	单相电源 250VAC (50Hz~400Hz)		≤ 20mA(每线) @250VAC/50Hz	线-线(L-L):500VDC 线-地(L-G):500VDC	≥ 100MΩ/500VDC	
	三相电源 440VAC (50Hz~400Hz)		线(中)-线[L(N)-L]:800VDC 线(中)-地[L(N)-G]:500VDC			
信号	24VDC (Max)		无	线-地(L-G):100VDC	≥ 100MΩ/100VDC	

致电我们

电 话：(029)68590631 68590632 (西安) (0512)67998771 (苏州)

传 真：(029)68590663 邮 编：710077(西安) 215123(苏州)

销售邮箱：sales@emckairong.com (西安)
szsales@emckairong.com (苏州)

技术邮箱：techs@emckairong.com